



PDI/PDT Podstawa dachowa

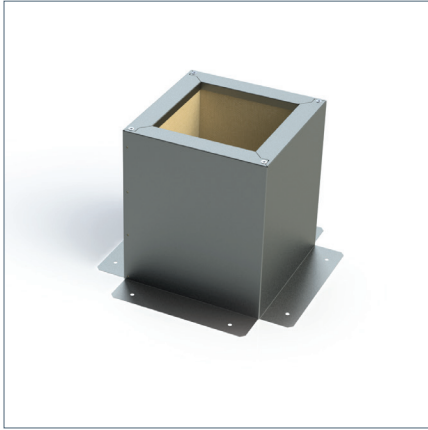

OPIS

Podstawa dachowa do dachów płaskich, wykonana jest z blachy ocynkowanej. Dostępne są dwa rodzaje podstaw: PDI – izolowana, wewnątrz której znajduje się izolacja o grubości 10 mm (pianka poliuretanowa) zapobiegająca powstawaniu skroplin oraz PDT – tłumiąca, posiadająca izolację o grubości 30 mm (wełna mineralna). Podstawa może być wyposażona w dodatkowe odjeścia boczne (pojedyncze lub podwójne). Standardowa wysokość podstawy wynosi 150, 300, 400 lub 500 mm. Produkt występuje w dwóch wersjach wykończenia: ocynkowanej lub malowanej proszkowo na dowolny kolor RAL.

OZNACZENIA / KOD PRODUKTU

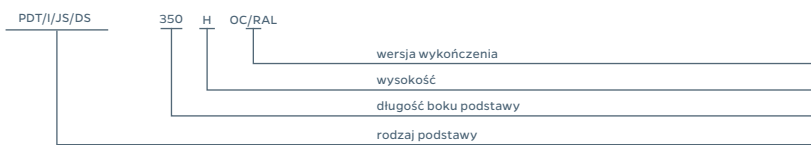

PDT/I - rodzaj podstawy: T- tłumiąca; I – izolowana

JS/DS (jeśli występuje) - dodatkowe odejście boczne. JS – jednostronne; DS – dwustronne


350 – długość boku podstawy

H – wysokość: 150, 300, 400, 500 mm*


OC/RAL – wersja wykończenia: OC – ocynk; RAL – malowana proszkowo

*w wykonaniu specjalnym istnieje możliwość innego wymiaru wysokości podstawy

WYMIARY

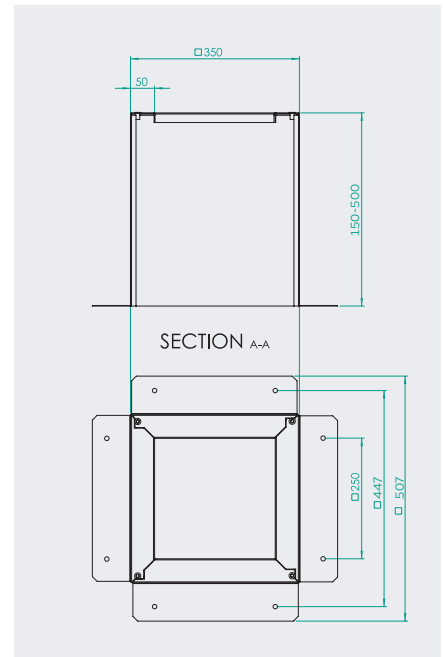


PA Płyta adaptacyjna do podstawy PDI/T

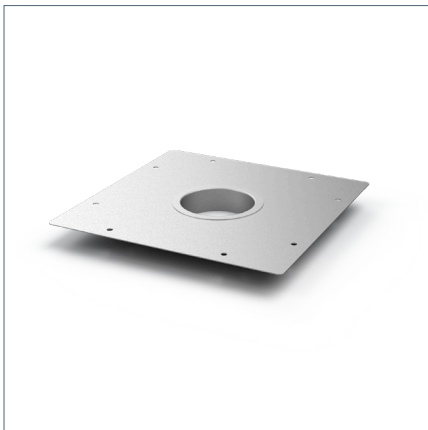


OPIS

Płyta podstawy z króćcem (opcja). Element zamykający dół podstawy dachowej wyposażony w króciec o średnicy 100, 125, 160, 200, 250 lub 315 mm.

WYMIARY

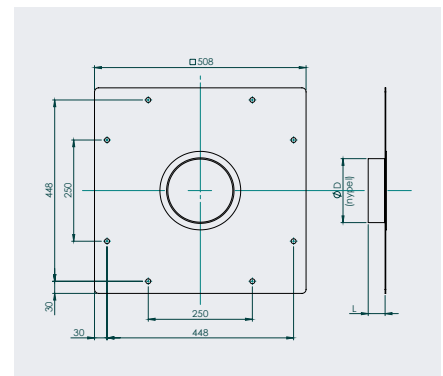

PMP-A Rama adaptacyjna płaska

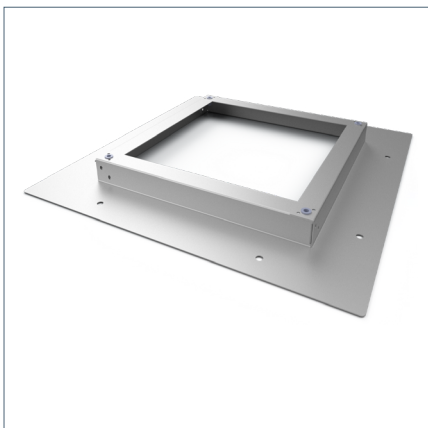

OPIS

Rama adaptacyjna do montażu z wentylatorem BMV PRO, w przypadku braku możliwości zastosowania podstawy dachowej PDI/T.

WYMIARY

