

airvent

SM 1200 PRO



Kolory regulatora

- RAL 9910
- RAL 8003
- RAL 8017
- RAL 7016
- RAL 9001
- RAL 9005
- indywidualne kolory na zapytanie

Kolory czerpni oraz łącznika akustycznego

- RAL 9003
- RAL 7012
- RAL 8001
- RAL 7016
- RAL 8017
- indywidualne kolory na zapytanie

WYMIARY:

(szerokość x wysokość x głębokość)



Regulator SM 1200: 430 x 20 x 17,6 [mm] (25,2**)
** w pozycji otwartej



Czerpnia akustyczna dB-X: 399 x 35 x 45 [mm]



Łącznik akustyczny X: 399 x 42,14 x 40 [mm]

Wymiary szczelin

140 10 140 8-12*

*przedstawiane parametry techniczne dla szczeliny 10mm

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:


- ✓ Posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2022/2351 wydanie 1
- ✓ Regulator wykonany z wysokiej jakości aluminium, lakierowanego proszkowo
- ✓ Czerpnia i łącznik wykonane z wysokogatunkowego tworzywa
- ✓ Możliwość płynnej regulacji przepływu powietrza
- ✓ Wysoki komfort dzięki łącznikowi i czerpni akustycznej
- ✓ Smukły i estetyczny wygląd

MONTAŻ:


Nawiewniki akustyczne SM 1200 PRO montowane są do stolarki za pomocą wkrętów. Od strony zewnętrznej montowana jest czerpnia akustyczna oraz łącznik akustyczny.

PRZYKŁAD MONTAŻU:

Okno drewniane



Okno PVC

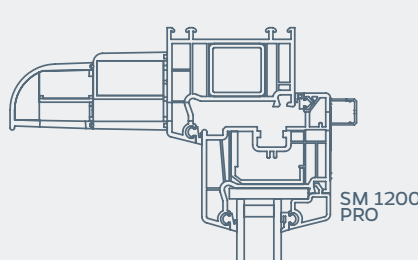

PRZEPŁYW POWIETRZA:

Nawiewnik	10 Pa	20 Pa
SM 1200 PRO	5-24 m ³ /h	8-35 m ³ /h

TŁUMIENIE AKUSTYCZNE:

Nawiewnik	Pozycja otwarta Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*	Pozycja zamknięta Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*
SM 1200 PRO	41 (0; -1) dB	40 dB	43 (0; -1) dB	42 dB

*Dn, e, A2: wskaźnik tłumienia hałasu, w którym dominują niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z małą prędkością, samolotów odrzutowych w dużej odległości