

WENTYLATOR STRUMIENIOWY **BOG****OPIS**

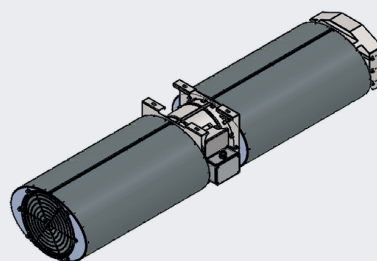
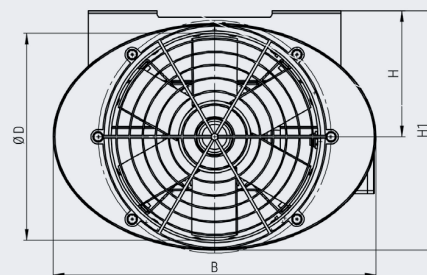
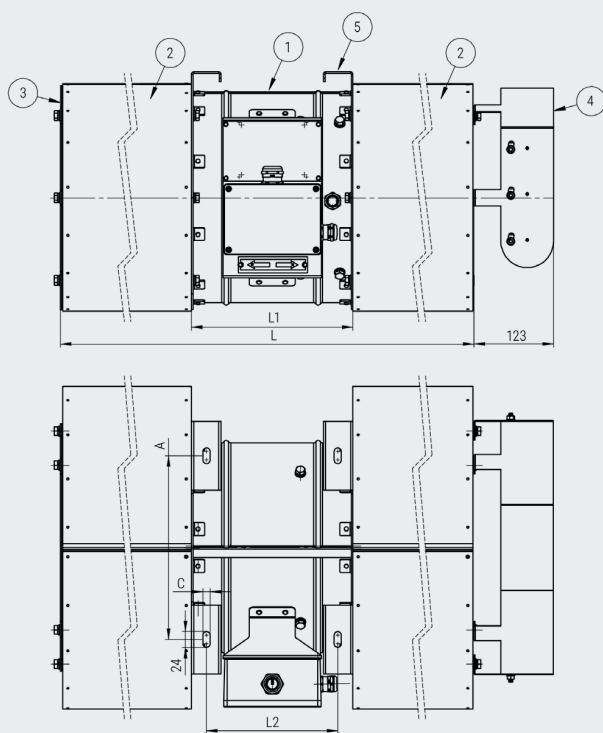
Wentylator strumieniowy w obudowie ze stali ocynkowanej, przeznaczony do montażu pod stropem w garażach i parkingach podziemnych, przejściach oraz tunelach, gdzie wymagane jest sprawne przewietrzanie zanieczyszczonego spalinami powietrza.

CECHY

- Zestaw wentylatora wyposażony w dwa tłumiki, siatkę ochronną na wlocie i deflektor na wylocie powietrza.
- Tłumiki wykonane z ocynkowanej blachy.
- Optymalny kształt tłumików minimalizuje wysokość potrzebną do instalacji i zapewnia cichą pracę.
- Skrzynka przyłączeniowa dostępna z boku poprzez odkręcaną płytkę.
- Napięcie zasilania 400V 50Hz, silnik dwubiegowy.
- Stopień ochrony silnika co najmniej IP55, klasa izolacyjności F.
- Temperatura pracy od -20°C do 40°C.

WYMIARY [mm]

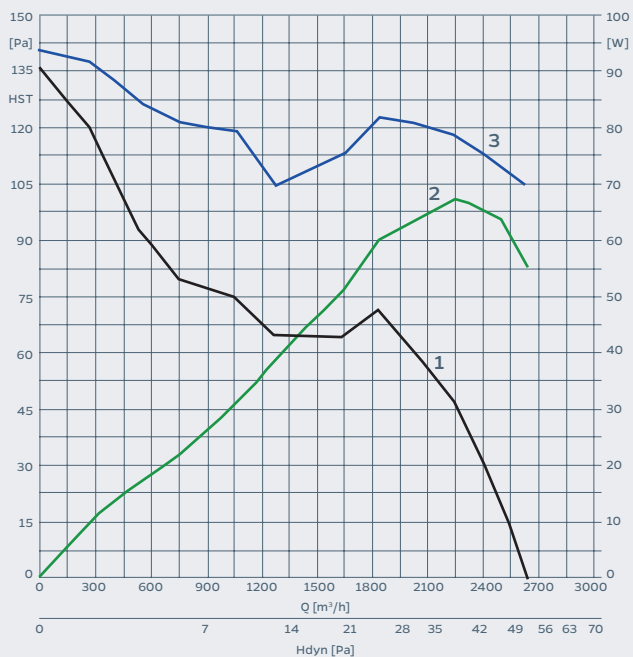
Model	ØD	B	A	H	H1	L	L1	L2	C
BOG-315	315	490	280	192	365	1853	246	200	11
BOG-355	355	555	320	210	405	1853	246	200	13
BOG-400	400	625	375	227	446	1853	246	200	13

**DANE TECHNICZNE**

Model	Moc [kW]	Obroty [obr/min]	Pobór prądu [A]	Zasilanie [V]	Przepływ max. [m³/h]	Max. temp. pracy [°C]	Siła ciągu [N]	Głośność [dB(A)]	Waga [kg]
BOG-315	1,1/0,25	2800/1400	2,3/0,8	3x400	5350/2625	40	23/6	43/61	60
BOG-355	1,4/0,33	2725/1430	3,3/0,8	3x400	6450/3175	40	38/10	43/65	53
BOG-400	2,2/0,5	2795/1440	4,1/1,0	3x400	8500/4290	40	63/15	47/69	74

BOG-315 (0,25kW, 1400 obr/min)

Pierwszy bieg

**BOG-315 (1,1kW, 2800 obr/min)**

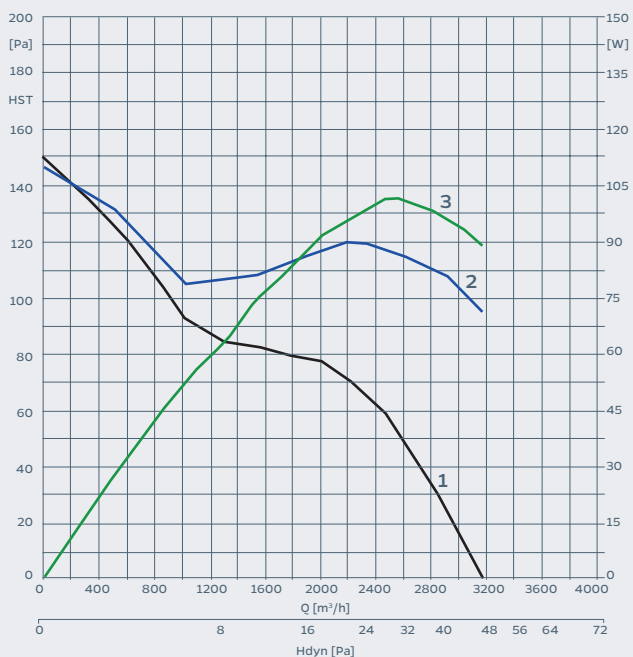
Drugi bieg



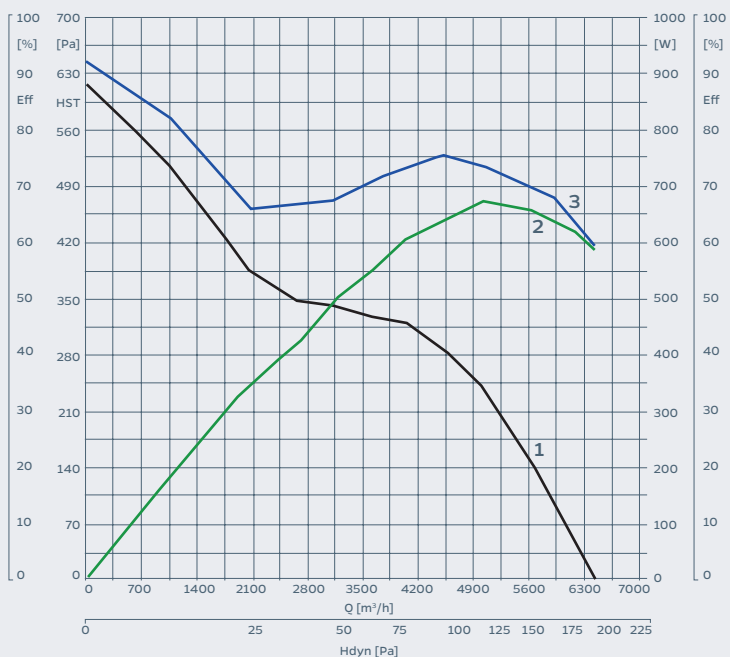
Legenda: 1 - Przepływ; 2 - Sprawność; 3 - Moc silnika

BOG-355 (0,33kW, 1430 obr/min)

Pierwszy bieg

**BOG-355 (1,4kW, 2725 obr/min)**

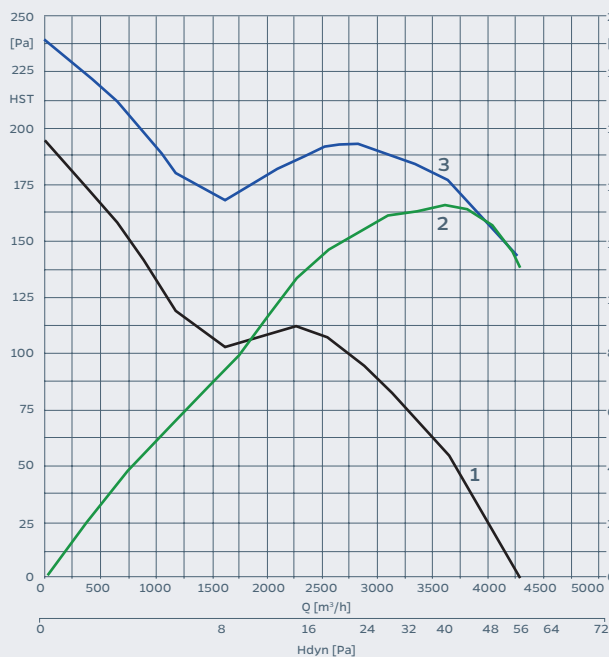
Drugi bieg



Legenda: 1 - Przepływ; 2 - Sprawność; 3 - Moc silnika

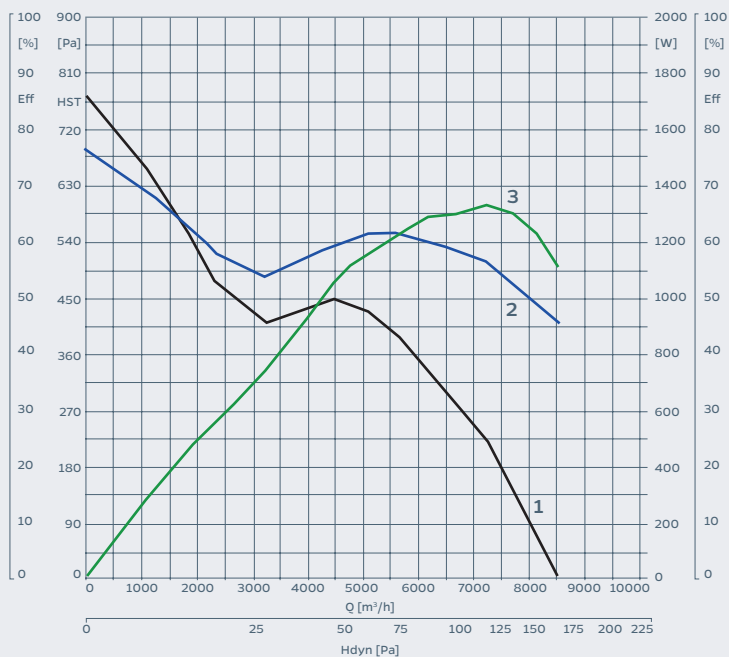
BOG-400 (0,5kW, 1440 obr/min)

Pierwszy bieg



BOG-400 (2,2kW, 2795 obr/min)

Drugi bieg



Legenda: 1 - Przepływ; 2 - Sprawność; 3 - Moc silnika