


Wyłącznik serwisowy 25 A 2P




OPIS

Wyłączniki serwisowe przeznaczone są do zastosowania z silnikami jednofazowymi. Istnieje możliwość założenia blokady zabezpieczającej w pozycji „0”.

SCHEMAT POŁĄCZENIOWY

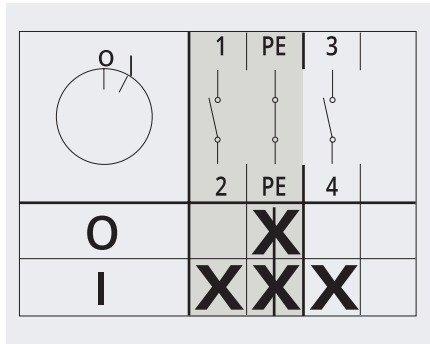

WYMIARY [mm] Wyłącznik 25 A

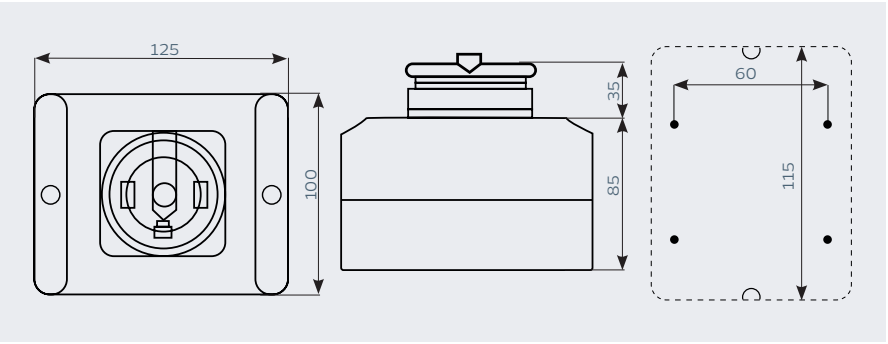

DANE TECHNICZNE

Parametry	
Model	Przełącznik włącz/wyłącz
Pełna nazwa	Wyłącznik serwisowy 25 A 2P
Kod produktu	217001500
Waga brutto [g]	207,9
Waga netto [g]	160,2
Wymiary opakowania szer x gł x wys [cm]	12 x 13 x 13
Liczba biegunów	2
Z pozycją 0	Tak
Znamionowy prąd ciągły Iu	25 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	4 kW
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP65
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	Nie dotyczy
Liczba styków pomocniczych zwiernych	Nie dotyczy
Liczba styków pomocniczych przełącznych	Nie dotyczy
Do montażu tablicowego	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie dotyczy
Do montażu pośredniego	Nie dotyczy
Kompletne urządzenie w obudowie	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętko
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe